


PRINTED CATALOGUE

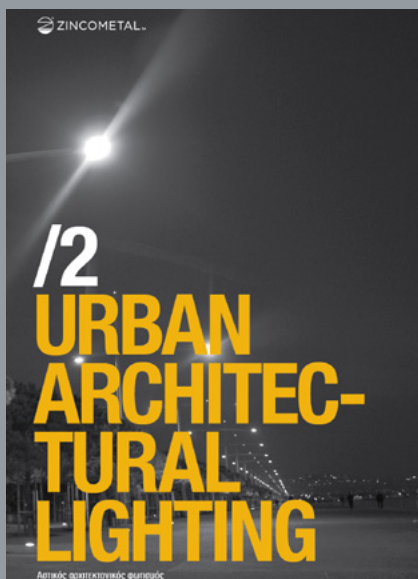

WEBSITE LINK

[/ προϊόντα / ιστοί & πυλώνες φωτισμού / διακοσμητικοί ιστοί φωτισμού](#)

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE



Collection “SANTA”



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.

1.0. Διακοσμητικοί Χαλύβδινοι Ιστοί

Εισαγωγή Οι χαλύβδινοι διακοσμητικοί ιστοί διακρίνονται ανάλογα με το είδος της διατομής τους, τις διακοσμητικές βάσεις και εξαρτήματα που προσαρμόζονται σ' αυτούς καθώς και τους βραχίονες που είναι δυνατόν να συνεργαστούν μαζί τους ώστε να αποφέρουν το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα.

Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα εξής είδη ιστών:

- Collection ARMONIA με κωνική κυκλική διατομή και δυνατότητα προσαρμογής διακοσμητικών βραχιόλων ειδικά σχεδιασμένων για προσαρμογή επί των ιστών.
- Collection SANTA με σταθερή κυκλική διατομή και διαιρετή διακοσμητική ποδιά αλουμινίου.
- Collection PLAZA με τετράγωνη διατομή και σε σταθερή ή τηλεσκοπική μορφή καθώς και με τετράγωνη ριγωτή διατομή.
- Collection CRETA με συνδυασμό κορμών κωνικής κυκλικής και σταθερής διατομής, με διακοσμητικούς χυτοσιδηρούς και αλουμινίου συνδέσμους και εξαρτήματα.
- Collection CITY με συνδυασμό τηλεσκοπικών ιστών κυκλικής διατομής και διακοσμητικών συνδέσμων και εξαρτημάτων από αλουμίνιο.
- Collection RUSTIC με συνδυασμό ιστών κυκλικής ριγωτής διατομής με κωνική, σταθερή ή τηλεσκοπική μορφή και διακοσμητικές χυτοσιδηρές ποδιές και εξαρτήματα.
- Collection IDEA με ιστούς κωνικής κυκλικής διατομής μορφοποιημένους σε καμπύλα ή κεκκαμένα σχήματα καθώς και με ιστούς κυκλικής σταθερής διατομής με επιμέρους μεταβολή των διατομών ή προσαρμογή ιδιαίτερου σχεδιασμού διακοσμητικών εξαρτημάτων, ώστε να έχουν ξεχωριστό αρχιτεκτονικό στυλ.



1.2. Collection SANTA

1.2.1. ZINLUX SANTA

Εικόνα 1

Χαλύβδινος διακοσμητικός
ιστός σταθερής κυκλικής
διατομής από την Collection
SANTA σε συνδυασμό με
διακοσμητική διαιρετή ποδιά
αλουμινίου και με φωτιστικό
σώμα αστικού φωτισμού,
μοντέρνας αρχιτεκτονικής,
ZINLUX TETRA.



Εικόνα 2


Χαλύβδινος διακοσμητικός
ιστός σταθερής κυκλικής
διατομής από την Collection
SANTA σε συνδυασμό με
φωτιστικό σώμα κορυφής
αστικού φωτισμού, μοντέρνας
αρχιτεκτονικής,
ZINLUX ASTRA 500.



ZINLUX SANTA


Με πλάκα έδρασης

Πρότυπο σχέδιο

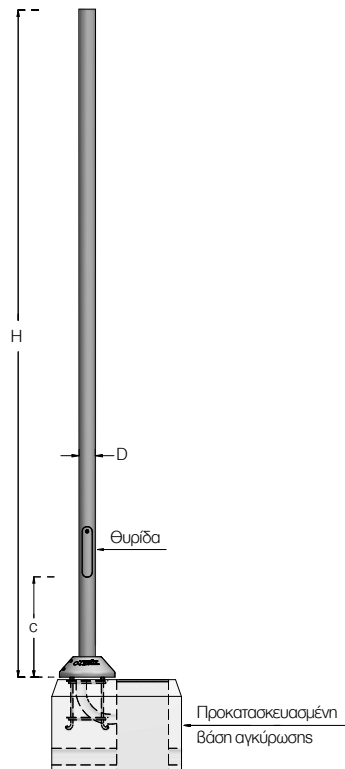


Εισαγωγή	Χαλύβδινος διακοσμητικός ιστός ZINLUX SANTA σταθερής κυκλικής διατομής, με κυκλική πλάκα έδρασης και διακοσμητική διαιρετή ποδιά αλουμινίου.
Υλικό	Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.
Προστασία	Γαλβάνισμα εν θερμώ Βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων (Duplex System).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κατασκευάζεται από ένα τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα σταθερής κυκλικής διατομής. Στην βάση του ιστού προσαρμόζεται (μέσω συγκόλλησης) πλάκα έδρασης η οποία κατά περίπτωση ενισχύεται ή όχι με τρίγωνα ενίσχυσης. Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό. Κατασκευή σύμφωνα με το EN-40.
Πιστοποιητικά	Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/B/17-08-2007 και EN-40).

Διατομή



Σταθερής κυκλικής διατομής (D: διατομή, t: πάχος).


Θυρίδα ιστού



Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πρίονι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό. Ασφαλίζει μέσω ανοξείδωτου κοχλία με κεφαλή τριγωνικής διατομής για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και απόλυτη στεγανότητα. Εξασφαλίζει μέγιστη στεγανότητα βαθμού IP54 καθώς και μέγιστη προστασία σε μηχανική κρούση βαθμού IK10. Διαθέτει κλειδί ασφαλείας τύπου ZINCOMETAL με τριγωνική υποδοχή για εύκολη και ασφαλή χρήση.

Σύνδεση & ασφάλιση του ηλεκτρικού κυκλώματος

Ακροκιβώτια



Σειρά A-M1, A-M2, A-M3,
A-M3A, A-M4

Ακροκιβώτια από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστα, με βαθμό προστασίας IP43 (A-M1, A-M2, A-M4) και IP54 (A-M3, A-M3A) και μηχανικής κρούσης IK08 (A-M1, A-M2, A-M3A, A-M3). Κατάλληλα για τοποθέτηση σε ιστό διατομής Φ102 (A-M1, A-M3), Φ121 (A-M3A, A-M2, A-M4) και Φ133, Φ140 και Φ160 (A-M3A, A-M4).

Θυρίδα αλουμινίου



PG A1, PG A2

Εναλλακτική πρόταση θυρίδας ιστού αποτελεί η θυρίδα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα - κλείσιμο. Εξασφαλίζει μέγιστη στεγανότητα βαθμού IP55 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσω ελαστικού παρεμβύσματος καθώς και μέγιστη προστασία σε μηχανική κρούση βαθμού IK08. Κατάλληλη για ιστό διατομής Φ102 (PG A1), Φ121, Φ133, Φ140 και Φ160 (PG A2).

Διακοσμητικές λεπτομέρειες κορυφής**Εξαρτήματα κορυφής**

Σειρά Κ



Χυτοπρεσαριστό εξάρτημα κορυφής αλουμινίου για προσαρμογή στην κορυφή διακοσμητικού ιστού φωτισμού διατομής Φ102 (K-102), Φ121 (K-120), Φ133 (K-133), Φ140 (K-140) και Φ160 (K-160).

Σειρά SF



Ιnox διακοσμητική σφαίρα κορυφής διαμέτρου Φ100 (SF-100), Φ120 (SF-120) και Φ150 (SF-150). Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το παραπάνω χυτοπρεσαριστό εξάρτημα κορυφής αλουμινίου K-102 (SF-100, SF-120) και K-121, K-133, K-140 (SF-150).

Σειρά T



Χυτοπρεσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για προσαρμογή φωτιστικού κορυφής με υποδοχή Φ60 σε ιστό διατομής Φ102 (T 60/102), Φ121 (T 60/120). Εναλλακτικά, ειδικό χαλύβδινο εξάρτημα για προσαρμογή φωτιστικού με υποδοχή Φ60 σε ιστό διατομής Φ133 (T 60/133), Φ140 (T 60/140) και Φ160 (T 60/160).

Διακοσμητικές λεπτομέρειες βάσης**Διακοσμητικές ποδιές**

Για ένα καλύτερο δυνατό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα προτείνονται διακοσμητικές ποδιές ZINLUX οι οποίες προσδίδουν ένα καλαισθητό αποτέλεσμα και καλύπτουν πλήρως την πλάκα έδρασης του ιστού και τις απολήξεις των αγκυριών προστατεύοντας παράλληλα το σπείρωμα τους.

Αλουμινίου Σειρά B-S/AL




Διακοσμητική διαιρετή ποδιά από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ποιότητας AS 12F και εξωτερικής διαμέτρου Φ330mm ή Φ410mm. Κατάλληλη για ιστούς διατομής Φ102mm (B-S/AL-330/102), Φ121mm (B-S/AL-330/121) και Φ133mm (B-S/AL-330/133), Φ140mm (B-S/AL-420/140) και Φ160mm (B-S/AL-420/160).

Ωφέλειες:

- Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση καθώς προσθαφαιρείται χωρίς απεγκατάσταση του ιστού.

Βάσεις αγκύρωσης ιστών

Προκατασκευασμένη βάση
αγκύρωσης



Η προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο σαν στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες ενός έργου.

Ωφέλειες:

- Αντοχή και στιβαρότητα.
- Ευελιξία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- Μεταφορά στον τόπο του έργου.
- Επιτόπου εγκατάσταση και ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης και αγκύρωσης των ιστών ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκτέλεσης και το κόστος εργασιών.

PR-M/800/190/16	Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 800x600x550mm. Εφοδιασμένη με τα 4 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια M16x500mm σε διάταξη 190x190mm, το φρεάτιο, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό.
PR-M/1000/190/16	Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 1000x500x700mm. Εφοδιασμένη με τα 4 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια M16x500mm σε διάταξη 190x190mm, το φρεάτιο, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό. Δυνατότητα επί τόπου σκυροδέτησης για κατασκευή βάσης μεγαλύτερων διαστάσεων.
PR-M/1000/190/20	Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 1000x500x700mm. Εφοδιασμένη με τα 4 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια M20x600mm σε διάταξη 190x190mm, το φρεάτιο, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό. Δυνατότητα επί τόπου σκυροδέτησης για κατασκευή βάσης μεγαλύτερων διαστάσεων.
PR-M/1000/235/20	Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 1000x500x700mm. Εφοδιασμένη με τα 4 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια M20x600mm σε διάταξη 235x235mm, το φρεάτιο, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό. Δυνατότητα επί τόπου σκυροδέτησης για κατασκευή βάσης μεγαλύτερων διαστάσεων.
PR-M/1000/235/24	Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 1000x500x700mm. Εφοδιασμένη με τα 4 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια M24x750mm σε διάταξη 235x235mm, το φρεάτιο, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο οπλισμό. Δυνατότητα επί τόπου σκυροδέτησης για κατασκευή βάσης μεγαλύτερων διαστάσεων.

Βάση αγκύρωσης











Εναλλακτική πρόταση για τοποθέτηση επι τόπου στο έργο για την αγκύρωση των ιστών αποτελεί η βάση αγκύρωσης η οποία παραδίδεται γαλβανισμένη εν θερμώ.

- | | |
|------------------|---|
| BAG M16/50/Z/190 | Βάση αγκύρωσης ιστού που αποτελείται από 4 αγκύρια M16 μήκους 500mm σε διάταξη 190x190mm. |
| BAG M20/60/Z/190 | Βάση αγκύρωσης ιστού που αποτελείται από 4 αγκύρια M20 μήκους 600mm σε διάταξη 190x190mm. |
| BAG M20/60/Z/235 | Βάση αγκύρωσης ιστού που αποτελείται από 4 αγκύρια M20 μήκους 600mm σε διάταξη 235x235mm. |
| BAG M24/75/Z/235 | Βάση αγκύρωσης ιστού που αποτελείται από 4 αγκύρια M24 μήκους 750mm σε διάταξη 235x235mm. |

Πίνακας ZINLUX SANTA

Με πλάκα έδρασης

Σειρά 100

												
							Ακροκιβώτιο	Βάση αγκύρωσης			Προκάτ βάση	
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Κωδικός	Κωδικός	mm	mm	Κωδικός	
SANTA 100/30/T/3	3000	3	Φ102	Φ310x10	300x70	600	A-M1 A-M3	BAG M16/50/Z/190	M16x500	190x190	PR-M/800/190/16	
SANTA 100/30/T/4		4										
SANTA 100/40/T/3	4000	3										
SANTA 100/40/T/4		4										
SANTA 100/50/T/3	5000	3		Φ310x12		800						PR-M/1000/190/16
SANTA 100/50/T/4		4										
SANTA 100/60/T/3	6000	3				Φ310x15						PR-M/1000/190/20
SANTA 100/60/T/4		4										
SANTA 100/70/T/4	7000	4			BAG M20/60/Z/190	M20x600						











Σειρά 120

SANTA 120/30/T/3	3000	3	Φ121	Φ310x10	300x75	600	A-M3A A-M2 A-M4	BAG M16/50/Z/190	M16x500	190x190	PR-M/800/190/16	
SANTA 120/30/T/4		4										
SANTA 120/40/T/3	4000	3										
SANTA 120/40/T/4		4										
SANTA 120/50/T/3	5000	3		Φ310x12		800						PR-M/1000/190/16
SANTA 120/50/T/4		4										
SANTA 120/60/T/3	6000	3				Φ310x15						PR-M/1000/190/20
SANTA 120/60/T/4		4										
SANTA 120/70/T/4	7000	4			BAG M20/60/Z/190	M20x600						
SANTA 120/80/T/4	8000	4										

Σειρά 133

SANTA 133/40/T/4	4000	4	Φ133	Φ310x10	300x80	600	A-M3A A-M4	BAG M16/50/Z/190	M16x500	190x190	PR-M/800/190/16	
SANTA 133/50/T/4	5000			Φ310x12				800			BAG M20/60/Z/190	M20x600
SANTA 133/60/T/4	6000			Φ310x15								
SANTA 133/70/T/4	7000			5		Φ400x15		BAG M24/75/Z/235	M24x750		235x235	PR-M/1000/235/24
SANTA 133/70/T/5				4								
SANTA 133/80/T/4	8000			4								
SANTA 133/80/T/5		5										

Σειρά 140

											
							Ακροκιβώτιο	Βάση αγκύρωσης			Προκάτ βάση
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Κωδικός	Κωδικός	mm	mm	Κωδικός
SANTA 140/40/T/4	4000	4	Φ140	Φ400x12	300x80	600	A-M3A A-M4	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	PR-M/800/235/16
SANTA 140/50/T/4	5000					Φ400x15					800
SANTA 140/60/T/4	6000			Φ400x15				800	BAG M24/75/Z/235		M24x750
SANTA 140/70/T/4	7000					5					
SANTA 140/70/T/5	7000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/24				
SANTA 140/80/T/4	8000					5		800	BAG M24/75/Z/235	M24x750	PR-M/1000/235/24
SANTA 140/80/T/5	8000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/24				

Σειρά 160

SANTA 160/40/T/4	4000	4	Φ160	Φ400x12	300x85	600	A-M3A A-M4	BAG M16/50/Z/235	M16x500	235x235	PR-M/800/235/16
SANTA 160/50/T/4	5000					Φ400x15					800
SANTA 160/60/T/4	6000			Φ400x15				800	BAG M24/75/Z/235		M24x750
SANTA 160/70/T/4	7000					5					
SANTA 160/70/T/5	7000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/24				
SANTA 160/80/T/4	8000					5		800	BAG M24/75/Z/235	M24x750	PR-M/1000/235/24
SANTA 160/80/T/5	8000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/24				


Σειρά 193

SANTA 193/40/T/4	4000	4	Φ193	Φ400x12	300x85	600	A-M3A A-M4	BAG M20/60/Z/235	M20x600	235x235	PR-M/800/235/20
SANTA 193/50/T/4	5000					Φ400x15					800
SANTA 193/60/T/4	6000			Φ400x15				800	BAG M24/75/Z/235		M24x750
SANTA 193/70/T/4	7000					5					
SANTA 193/70/T/5	7000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/20				
SANTA 193/80/T/4	8000					5		800	BAG M24/75/Z/235	M24x750	PR-M/1000/235/20
SANTA 193/80/T/5	8000	5	800	BAG M24/75/Z/235	M24x750		PR-M/1000/235/20				

ZINLUX SANTA


Χωρίς πλάκα έδρασης

Πρότυπο σχέδιο

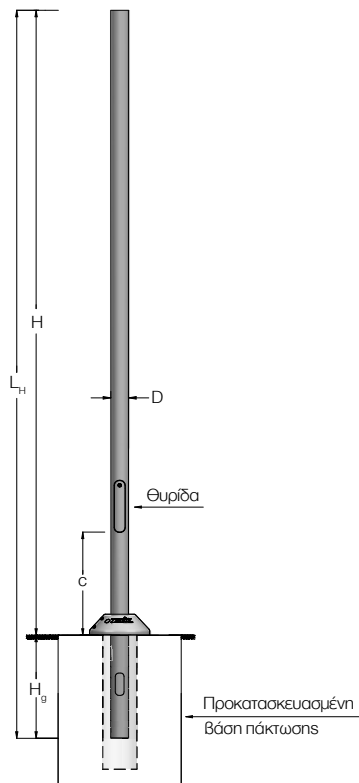


- Εισαγωγή** Χαλύβδινος διακοσμητικός ιστός ZINLUX SANTA σταθερής κυκλικής διατομής χωρίς πλάκα έδρασης και διαιρετή ποδιά αλουμινίου.
- Υλικό** Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά EN10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.
- Προστασία** Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων (Duplex System).
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά** Κατασκευάζεται από ένα τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα σταθερής κυκλικής διατομής. Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό. Φέρει οπή για την διέλευση των καλωδίων. Κατασκευή σύμφωνα με το EN-40.
- Πιστοποιητικά** Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/B/17-08-2007 και EN-40).

Διατομή



Σταθερής κυκλικής διατομής (D: διάμετρος, t: πάχος).


Θυρίδα ιστού



Θυρίδα από το ίδιο σώμα του ιστού, κομμένη με ειδικό πριόνι, όπου εφαρμόζει απόλυτα και δεν εξέχει (κατά την κλειστή θέση) από τον ιστό. Ασφαλίζει μέσω ανοξείδωτου κοχλία με κεφαλή τριγωνικής διατομής για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και απόλυτη στεγανότητα. Εξασφαλίζει μέγιστη στεγανότητα βαθμού IP54 καθώς και μέγιστη προστασία σε μηχανική κρούση βαθμού IK10. Διαθέτει κλειδί ασφαλείας τύπου ZINCOMETAL με τριγωνική υποδοχή για εύκολη και ασφαλή χρήση.

Σύνδεση & ασφάλιση του ηλεκτρικού κυκλώματος

Ακροκιβώτια



Σειρά A-M1, A-M2, A-M3,
A-M3A, A-M4

Ακροκιβώτια από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστα, με βαθμό προστασίας IP43 (A-M1, A-M2, A-M4) και IP54 (A-M3, A-M3A) και μηχανικής κρούσης IK08 (A-M1, A-M2, A-M3A, A-M3). Κατάλληλα για τοποθέτηση σε ιστό διατομής Φ102 (A-M1, A-M3), Φ121 (A-M3A, A-M2, A-M4) και Φ133, Φ140 και Φ160 (A-M3A, A-M4).

Θυρίδα αλουμινίου



PG A1, PG A2

Εναλλακτική πρόταση θυρίδας ιστού αποτελεί η θυρίδα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα - κλείσιμο. Εξασφαλίζει μέγιστη στεγανότητα βαθμού IP55 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσω ελαστικού παρεμβύσματος καθώς και μέγιστη προστασία σε μηχανική κρούση βαθμού IK08. Κατάλληλη για ιστό διατομής Φ102 (PG A1), Φ121, Φ133, Φ140 και Φ160 (PG A2).

Διακοσμητικές λεπτομέρειες κορυφής**Εξαρτήματα κορυφής**

Σειρά Κ



Χυτοπρεσαριστό εξάρτημα κορυφής αλουμινίου για προσαρμογή στην κορυφή διακοσμητικού ιστού φωτισμού διατομής Φ102 (K-102), Φ121 (K-120), Φ133 (K-133), Φ140 (K-140) και Φ160 (K-160).

Σειρά SF



Ιnox διακοσμητική σφαίρα κορυφής διαμέτρου Φ100 (SF-100), Φ120 (SF-120) και Φ150 (SF-150). Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το παραπάνω χυτοπρεσαριστό εξάρτημα κορυφής αλουμινίου K-102 (SF-100, SF-120) και K-121, K-133, K-140 (SF-150).

Σειρά T



Χυτοπρεσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για προσαρμογή φωτιστικού κορυφής με υποδοχή Φ60 σε ιστό διατομής Φ102 (T 60/102), Φ121 (T 60/120). Εναλλακτικά, ειδικό χαλύβδινο εξάρτημα για προσαρμογή φωτιστικού με υποδοχή Φ60 σε ιστό διατομής Φ133 (T 60/133), Φ140 (T 60/140) και Φ160 (T 60/160).

Διακοσμητικές λεπτομέρειες βάσης**Διακοσμητικές ποδιές**

Για ένα καλύτερο δυνατό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα προτείνονται διακοσμητικές ποδιές ZINLUX οι οποίες προσδίδουν ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα και καλύπτουν πλήρως την πλάκα έδρασης του ιστού και τις απολήξεις των αγκυριών προστατεύοντας παράλληλα το σπείρωμα τους.

Αλουμινίου Σειρά B-S/AL




Διακοσμητική διαιρητή ποδιά από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ποιότητας AS 12F και εξωτερικής διαμέτρου Φ330mm ή Φ410mm. Κατάλληλη για ιστούς διατομής Φ102mm (B-S/AL-330/102), Φ121mm (B-S/AL-330/121) και Φ133mm (B-S/AL-330/133), Φ140mm (B-S/AL-420/140) και Φ160mm (B-S/AL-420/160).

Ωφέλειες:

- Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση καθώς προσθαφαιρείται χωρίς απεγκατάσταση του ιστού.

Βάσεις πάκτωσης ιστών

Προκατασκευασμένη βάση
πάκτωσης



Η προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο σαν στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες ενός έργου.

Ωφέλειες:

- Αντοχή και σιβαρότητα.
- Ευελιξία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- Μεταφορά στον τόπο του έργου.
- Επιτόπου εγκατάσταση και ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης και πάκτωσης των ιστών ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκτέλεσης και το κόστος εργασιών.












PR-P/700

Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος ZINCOMETAL διαστάσεων 700x700x900mm για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης και πάκτωσης των ιστών, με οπές για την τοποθέτηση του ιστού και την διέλευση των καλωδίων.

Πίνακας ZINLUX SANTA

Χωρίς πλάκα έδρασης

Σειρά 100

												
										Ακροκιβώτιο	Προκάτ βάση	
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Κωδικός	Κωδικός	
SANTA 100/36/3	3600	3000	600	3	Φ102	600	300x70	150x50	A-M1 A-M3	PR-P/700		
SANTA 100/36/4				4								
SANTA 100/46/3	4600	4000		3								
SANTA 100/46/4				4								
SANTA 100/58/3	5800	5000	800	3		800	300x70	150x50			A-M1 A-M3	PR-P/700
SANTA 100/58/4				4								
SANTA 100/68/3	6800	6000		3								
SANTA 100/68/4				4								
SANTA 100/78/4	7800	7000	4									

Σειρά 120

SANTA 120/36/3	3600	3000	600	3	Φ121	600	300x75	150x50	A-M3A A-M2 A-M4	PR-P/700		
SANTA 120/36/4				4								
SANTA 120/46/3	4600	4000		3								
SANTA 120/46/4				4								
SANTA 120/58/3	5800	5000	800	3		800	300x75	150x50			A-M3A A-M2 A-M4	PR-P/700
SANTA 120/58/4				4								
SANTA 120/68/3	6800	6000		3								
SANTA 120/68/4				4								
SANTA 120/78/4	7800	7000	4									
SANTA 120/88/4	8800	8000	4									

Σειρά 133

SANTA 133/46/4	4600	4000	600	4	Φ133	600	300x80	150x50	A-M3A A-M4	PR-P/700
SANTA 133/58/4	5800	5000	800			800				
SANTA 133/68/4	6800	6000				800				
SANTA 133/78/4	7800	7000	800							

										Ακροκιβώτιο	Προκάτ βάση
Κωδικός	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Κωδικός	Κωδικός
SANTA 133/78/5	7800	7000	800	5	Φ133	800	300x80	150x50		A-M3A A-M4	-
SANTA 133/88/4	8800	8000		4							
SANTA 133/88/5				5							

Σειρά 140

SANTA 140/46/4	4600	4000	600	4	Φ140	600	300x80	150x50	A-M3A A-M4	PR-P/700	
SANTA 140/58/4	5800	5000	800								800
SANTA 140/68/4	6800	6000				5				-	
SANTA 140/78/4	7800	7000									
SANTA 140/78/5						8800				8000	5
SANTA 140/88/4	8800	8000									
SANTA 140/88/5											

Σειρά 160

SANTA 160/46/4	4600	4000	800	4	Φ160	600	300x85	150x50	A-M3A A-M4	PR-P/700		
SANTA 160/58/4	5800	5000									800	800
SANTA 160/68/4	6800	6000				5				-		
SANTA 160/78/4	7800	7000										
SANTA 160/78/5						8800				8000		5
SANTA 160/88/4	8800	8000										
SANTA 160/88/5												

Σειρά 193

SANTA 193/46/4	4600	4000	600	4	Φ193	600	300x85	150x50	A-M3A A-M4	-	
SANTA 193/58/4	5800	5000	800								800
SANTA 193/68/4	6800	6000				5				-	
SANTA 193/78/4	7800	7000									
SANTA 193/78/5						8800				8000	5
SANTA 193/88/4	8800	8000									
SANTA 193/88/5											



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

The logo for Zin lux lighting features a stylized light fixture icon on the left, consisting of a semi-circle with a small circle above it and a cross-like shape below. To the right of the icon, the text "zin lux lighting" is written in a lowercase, sans-serif font, with "zin" on the top line, "lux" in the middle, and "lighting" on the bottom line.

zin
lux
lighting

The logo for hellenic griglia features a stylized globe icon on the left, composed of a grid of small squares. To the right of the icon, the text "hellenic griglia" is written in a lowercase, sans-serif font, with "hellenic" on the top line and "griglia" on the bottom line.

hellenic griglia